


長距離・高揚程・高品質乾式吹付システム

ファーストクリートDry



専用の吹付システムと“コンパクト”な吹付プラントにより、湿式吹付では対応できなかった狭隘な場所から長距離・高揚程まで施工可能な新しい乾式吹付を提供します。

コンパクトな吹付プラント

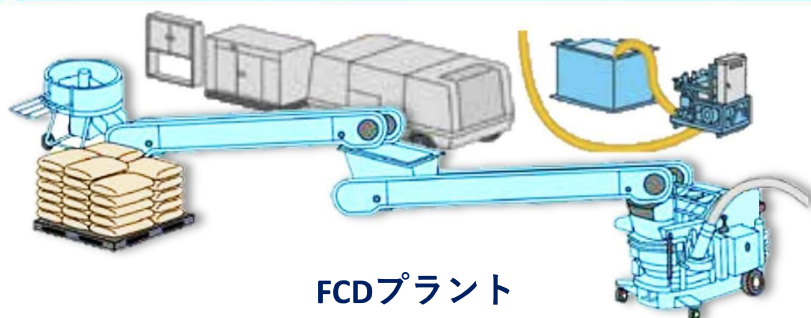


FCDプラント
W:2.5m × L:20m程度

必要なプラント用地は
湿式方式の1/3程度



従来の湿式吹付プラント
W:5m × L:30m程度

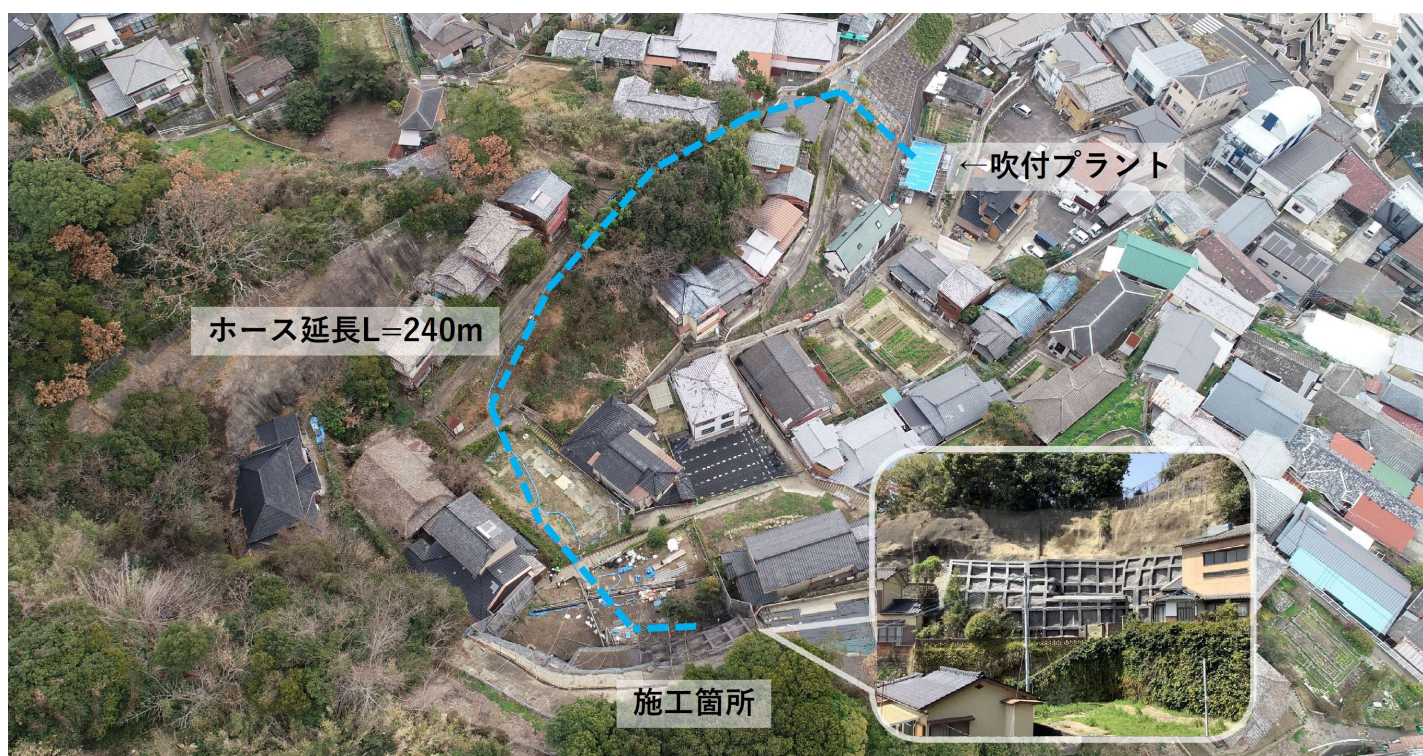

【大型車（2t超）の乗り入れが困難な狭隘地での施工事例】

さまざまな設計・施工条件の吹付工法に適用可能

長野県(JR東日本)

鉄道営業路線上部の落石防止対策



現場条件 ホース延長L=280m 高低差H=70m



転石一体化根固め工(落石トメタロー)に適用

宮崎県(農林水産省)

ダム湖湛水面の侵食防止対策



現場条件 ホース延長L=280m 高低差H=-20m



透水性コンクリート吹付工(ザルコン)に適用

宮崎県(九州電力)

高压電線鉄塔下の災害復旧対策



現場条件 ホース延長L=280m 高低差H=140m



吹付砕工に適用

東興ジオテック
TakaMatsu Group



本社/〒104-0061 東京都中央区銀座 7-12-7
TEL.03-3456-8761

<https://www.toko-geo.co.jp/>