

傾斜面作業の安全性向上と作業性確保 東興式ライフラインメッセンジャー



POINT.1

メインロープと安全ブロックのワイヤーロープ（ライフライン）を同一線上に保つことができるので、ライフラインが法枠組立や吹付作業の妨げになりません。

POINT.2

吹付作業時にモルタルや植生基材がワイヤーロープに付着することを防げるので、安全ブロックのトラブル防止にも有効です。

POINT.3


回転フックなしのタイプは、メインロープにライフラインを任意の器具で添わせることができるので、軽量でフルハーネスへの対応も容易です。

商品ラインナップ

● 1.5m品は法枠組立等の傾斜面作業用、3m品は吹付作業用を標準とします。

東興式ライフラインメッセンジャー（回転フック有り）

安全ブロック連結環

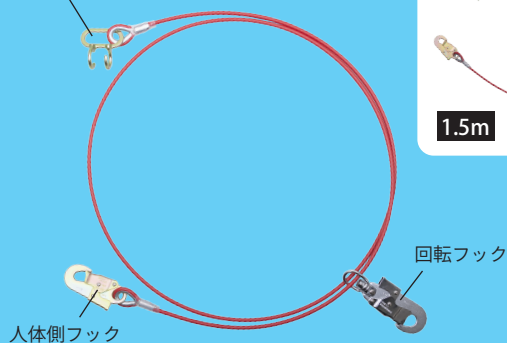

1.5m




回転フック

人体側フック


3m

東興式ライフラインメッセンジャー（回転フック無し）

※グリップに接続する回転フックがないので、メインロープにライフラインメッセンジャーを添わせるためには、別途任意の器具（その強度は問わない）が必要です。



1.5m



3m



藤井電工株式会社

<https://www.fujii-denko.co.jp>

●本社：〒679-0295 兵庫県加東市上滝野 1573-2 TEL.0795(48)3360 ●営業部 0795(48)3851

●東京支社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-7-2 長坂ビル TEL.03(5821)2241